


ModEco sa izmenjivačem toplote

- **ENERGETSKA KLASA B:** Najviša energetska klasa u ovoj kategoriji (za modele od 80 l i 100 l)
- **BAKARNI GREJAČ**
- Ugrađeni izmenjivač toplote visoke efikasnosti sa integrisanim **TURBULATOROM**
- Specifičan dizajn izmenjivača toplote, koji poboljšava **ZAGREVANJE CELOKUPNE ZAPREMI NE VODE**
- **OTVOR** za senzor temperature
- **BILIGHT INDIKATOR SA:**
 - Crvenim svetlom za režim grejanja
 - Plavim svetlom za režim spremnosti za upotrebu
- Opseg 80 l - 150 l



BILIGHT FUNKCIJA

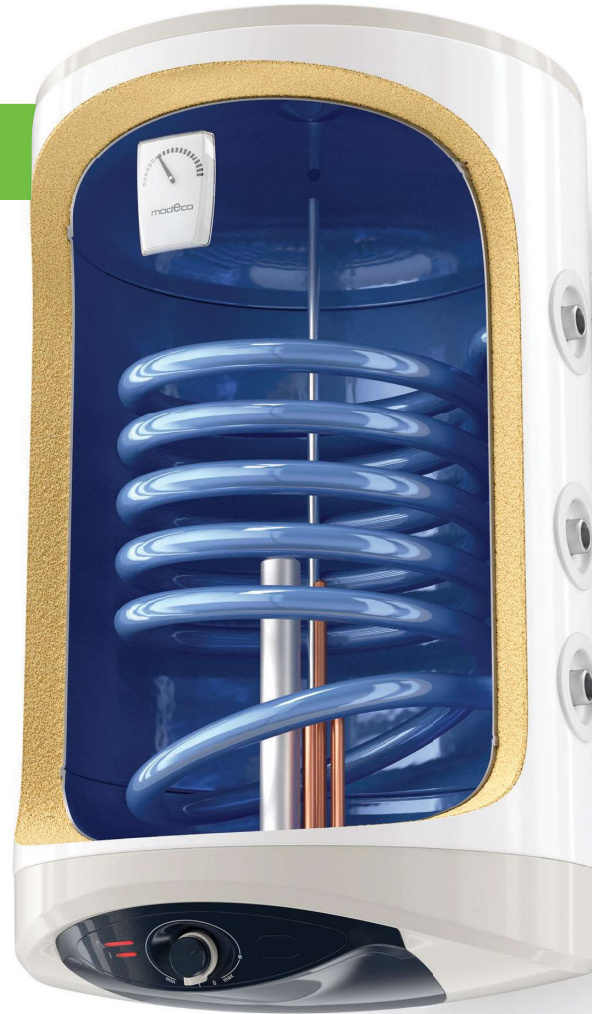

KAPILARNI TERMOSTAT



INSUTECH TEHNOLOGIJA



BEZ TERMIČKIH MOSTOVA



EFEKAT KLIPA



CEV OD NERĐAJUĆEG ČELIKA



BAKARNI GREJAČ



SANITARNI SERTIFIKAT



TEHNOLOGIJA KRISTALA




PLAZMA ZAVARIVANJE



TURBULATOR

ModEco sa izmenjivačem toplote

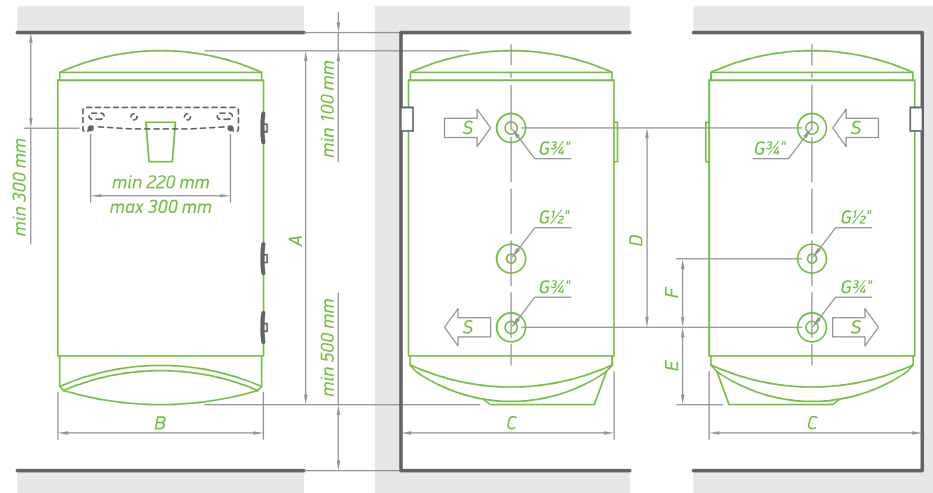

MODEL	MODECO 80 S	MODECO 100 S	MODECO 120 S	MODECO 150 S
ŠIFRA	GCV6S 804720 C21 TSRCP	GCV9S 1004720 C21 TSRCP	GCV9S(L) 1204720 C21 TSRCP	GCV9S(L) 1504720 C21 TSRCP
Stvarna zapremina	L 79	96	116	139
Prečnik	mm 470	470	470	470
Nominalna snaga	W 2000	2000	2000	2000
Vreme zagrevanja – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C	0 h 18 min	0 h 18 min	0 h 22 min	0 h 26 min
Energetska klasa	B	B	C	C
Površina izmenjivača toplote	m ² 0,45	0,7	0,7	0,7
Kapacitet izmenjivača toplote	L 2,1	3,2	3,2	3,2
Razmena energije u kontinualnom režimu (maks. izlaz navoja) *60-80° C	kW 13,8	18,5	18,5	18,5
Kontinualni protok DHW-a na Δ t 35° C *60-80° C	L/h 329	433	433	433
Termo otvor	x 1	x 1	x 1	x 1
Izolacija	mm 32	32	32	32

DIMENZIJE PROIZVODA	visina (A)	širina (B)	dubina (C)	D	E	F
MODECO 80 S	mm: 845	470	496	295	243	120
MODECO 100 S	mm: 985	470	496	445	243	120
MODECO 120 S	mm: 1150	470	496	445	243	120
MODECO 150 S	mm: 1315	470	496	445	243	120

*dolazno-odlazni prenos toplote fluida u izmenjivaču toplote

**dolazni prenos toplote fluida u izmenjivaču toplote