

GRE montažni bazeni – uputstvo za montažu i korišćenje

1. MERE BEZBEDNOSTI

Pažljivo pročitajte, razumite i pratite sve informacije koje su date u ovom uputstvu za instaliranje i upotrebu bazena. Ovo su upozorenja, uputstva i smernice za bezbednost koje se mogu javiti prilikom instalacije i korišćenja bazena. Bazen koristite razumno i uživajte u njegovom korišćenju. Sačuvajte ovo uputstvo jer ćete ga možda morati ponovo pročitati.

1.1. Bezbednost neplivača

Kontinuirani, aktivni i oprezni nadzor neplivača obavezan je od strane odrasle osobe, posebno ako se radi o deci mlađoj od pet godina. Potrebno je:

- Imenovati nadležnu odraslu osobu koja nadgleda bazen svaki put kada se koristi;
- Slabi plivači ili neplivači treba da koriste opremu za ličnu zaštitu kada koriste bazen;
- Kada bazen nije u upotrebi, ili bez nadzora, uklonite sve igračke iz bazena i druge elemente.

1.2. Sigurnosni uređaji

- Preporučuje se ugradnja zaštitnih elemenata koji bi sprečili neovlašćeni pristup bazenu.
- Prekrivke za bazen i druga bezbednosna sredstva su korisna pomagala ali ne zamenjuju kompetentan nadzor odraslih.

1.3. Sigurnosna oprema

Preporučuje se držanje opreme za spašavanje pored bazena. Držite uvek blizu sebe telefon i brojeve telefona za hitne slučajeve.

1.4. Bezbedno korišćenje bazena

- Podstičite sve korisnike bazena, naročito decu, da nauče da plivaju. Naučite prvu pomoć. U određenim situacijama može biti veoma korisno.
- Navesti sve korisnike bazena, uključujući i decu, šta da rade u slučaju nužde.
- Ne ronite u plitke delove vode. Ovo može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti. Ne koristite bazen kada koristite alkohol ili lekove koji mogu da dovede do smanjene sposobnosti za bezbedno korišćenje bazena.
- Kada se koriste prekrive za bazen, uklonite ih potpuno sa površine vode pre ulaska u bazen.
- Zaštiti korisnike bazene od bolesti dozirajući hemiju za tretman vode u bazenu.
- Čuvati hemikalije za tretman vode van domašaja dece.

UPOZORENJE:

Svaki električni uređaj koji se napaja na 220 V, mora biti udaljen minimum 3,50m od ivice bazena. Oprema treba da bude priključena na napon, sa priključkom za zemlju. Radna struja ne prelazi 30 mA. Pažljivo pročitajte uputstva i držite ih jer Vam možda budu zatrebala u budućem perioda.


2. PRIPREMA PODLOGE ZA POSTAVLJANJE BAZENA




2.1. Podloga

Podloga na kojoj će biti montiran bazen mora biti čvrsta i otporna (ne postavljati bazen na meku podlogu). Podloga mora biti savršeno ravna i glatko (bez rupa, biljaka, korenja ili kamenja koji mogu perforirati dno bazena) zbog čega je potrebno bazen postavljati na betonskoj ploči. Za postavljanje bazena Izabrati sunčano područje blizu odvoda, vodovodne mreže i utičnice za struju. Ne postavljajte bazen na podzemne vodove, blizu gasnih i električnih instalacija, ispod nadzemnih vodova. Izaberite zaštićeno područje bez drveća (listovi će prljati vodu). *Zapamtite:*


- Budite pažljivi sa curenjem vode i nivoom vode u bazenu.
- Kopač mora biti u mogućnosti da stigne do područja (mora biti u mogućnosti da uđe i izađe iz izabrane oblasti).
- Lokacija tla u samoj bašti treba da ostavi prostora kako bi se deo zemljišta iskoristio za popunjavanje područja oko bazena nakon instalacije.
- Potrebno je uzeti u obzir lokaciju skimera, povratnog ventila i merdevina.
- Treba razmotriti i lokaciju sistema filtera.
- Kod ugradnih bazena potrebne su posebne merdevine koje nisu uključene u ponudu, sa minimalnom visinom od 150cm za ulazak i izlazak iz bazena.
- Bazen treba da bude stalno napunjen vodom.
- Privatnost: odaberite lokaciju u blizini kuće, zaštićenu od vetra, izloženu sunčevim zracima i dalje od saobraćajnica.

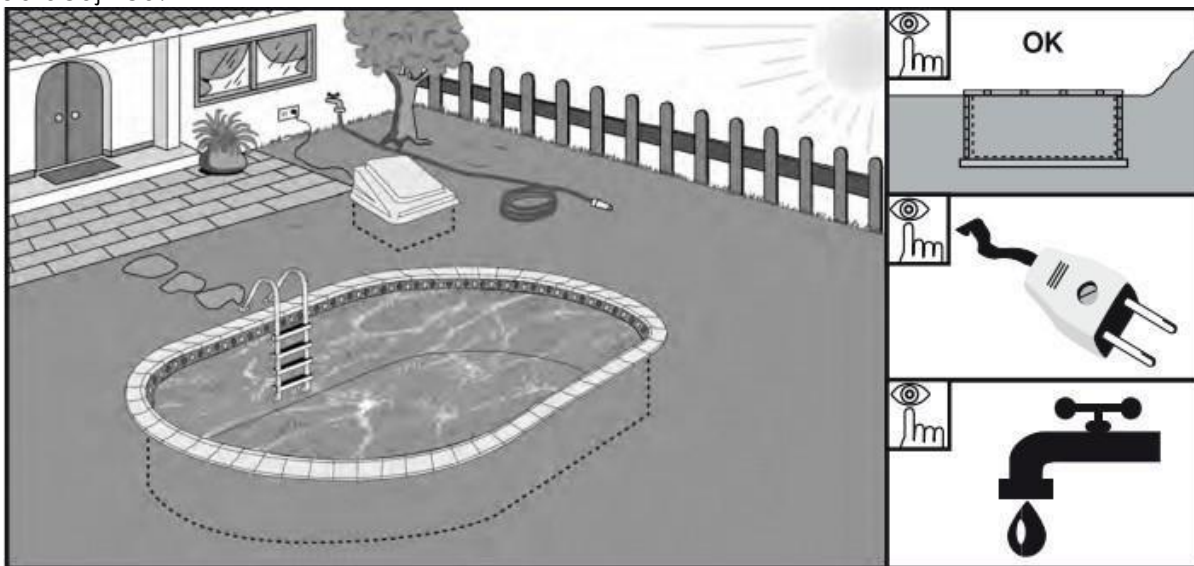

Potreban alat za montažu bazena (ne dolazi uz bazen):

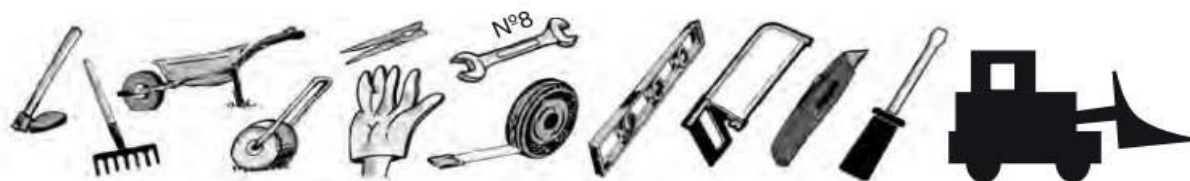

2.2. Označite lokaciju za pozicioniranje bazena:

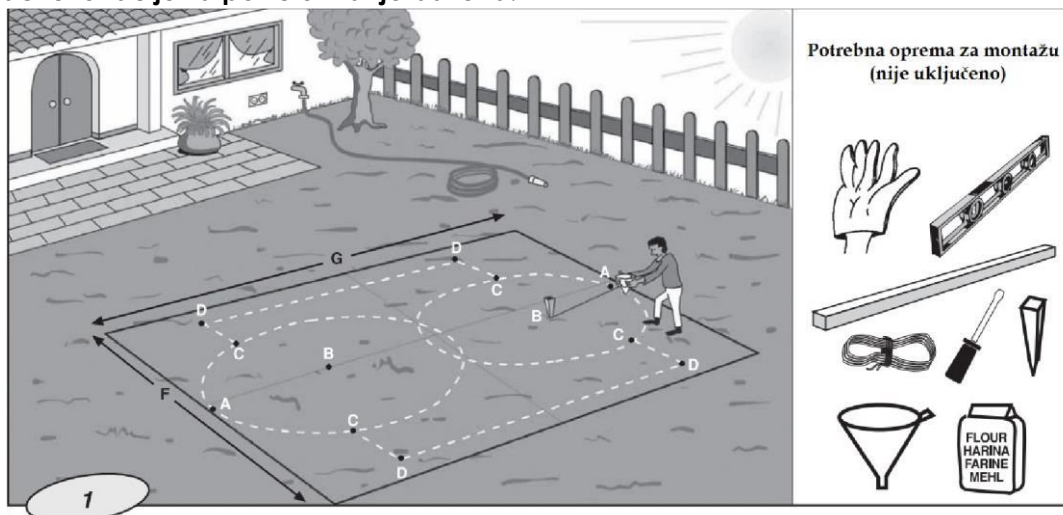

Kada izaberete teren na kome će biti montiran bazen (koji mora biti savršeno ravan), pristupate obeležavanju.

1. Potrebno je pripremiti platformu u skladu sa merama Vašeg bazena.
2. Direktno na teren:

Za obeležavanje teritorije koristite drvene kočiće, kreč, konopac ili bilo koji drugi vidljivi materijal. Preporučljivo je da se izjednači nivo površine na kojoj će biti postavljen bazen i pre nego što se izvrši obeležavanje. Obeležavanje treba da bude u skladu sa modelom i oblikom bazena.

Ukoliko će se bazen ukopavati, neophodno je po izvršenoj montaži obzidati ga blokom kako bi dodatno obezbedio potporu zidovima čelične konstrukcije.

Potrebna površina:

		A-A	A-B = B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50m	10,20 x 7,50 m	9,93 m	2,750 m	1 m	4,87 m
9,15 x 4,70 m	9,35 x 6,70 m	9,01 m	2,350 m	1 m	4,87 m
8,00 x 4,70 m	8,30 x 6,70 m	7,88 m	2,350 m	1 m	3,75 m
7,30 x 3,75 m	7,50 x 5,75 m	7,23 m	1,875 m	1 m	3,75 m

Hidroterm SUZTR**Termopool doo** Števana Prvovenčanog bb, Smederevski

put 29a,

35000 Jagodina

tel: 035 250 570 11000 Beograd


tel: 0117466416

e-mail:


hidrotermjagodina@yahoo.come-mail: info@termopool.com

6,10 x 3,75 m	6,30 x 5,75 m	6,11 m	1,875 m	1 m	2,62 m
5,00 x 3,00 m	5,20 x 5,00 m	5,10 m	1,500 m	1 m	2,62 m


Poprečni presek ploče bazena 5x3x1,2m

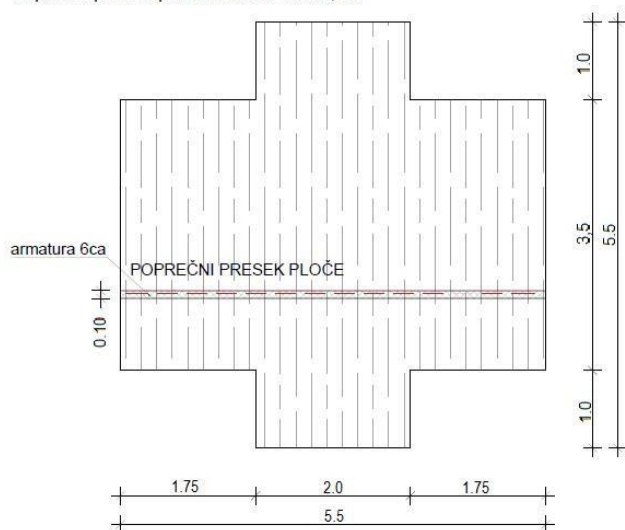

Poprečni presek ploče bazena 6,1x3,75x1,2

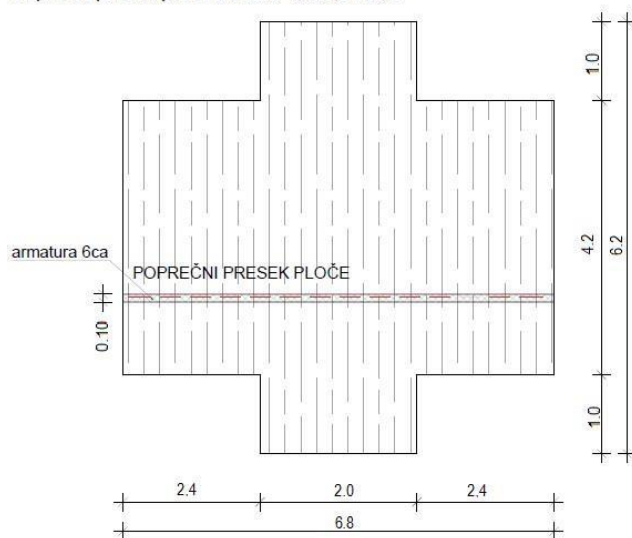

Poprečni presek ploče bazena 7.3x3.75x1,2

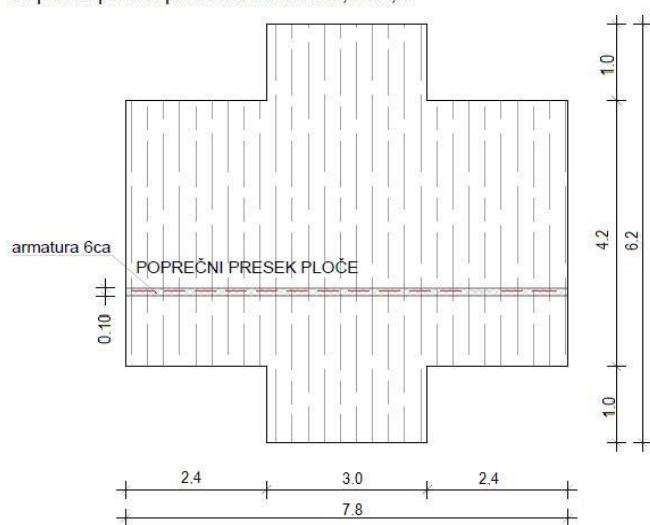

poprečni presek bazena 9,15x4,7

OSNOVA BAZENA