







Rezervoari za toplu vodu za domačinstvo **klasa B i C** |
bez izmenjivača toplote sa 2 ulaza and 2 izlaza | 200 L do 500 L

MODEL		EV 200 60 B	EV 300 65 B	EV 500 75 B
Br. proizvoda	Br.	305599	305600	305601
Kapacitet	L	200	300	500
Stvarna zapremina	L	202	294	497
Neto težina	kg	45	66	125
Izolacija	mm	50	50	50
Toplotni gubici ΔT 45K	W	59	68	95
Klasa energetske efikasnosti		B	B	C
Maksimalna radna temperatura	°C	95	95	95
Nazivni pritisak	bar	8	8	8

INSTALACIJA | ŠEMA PRIKLJUČAKA

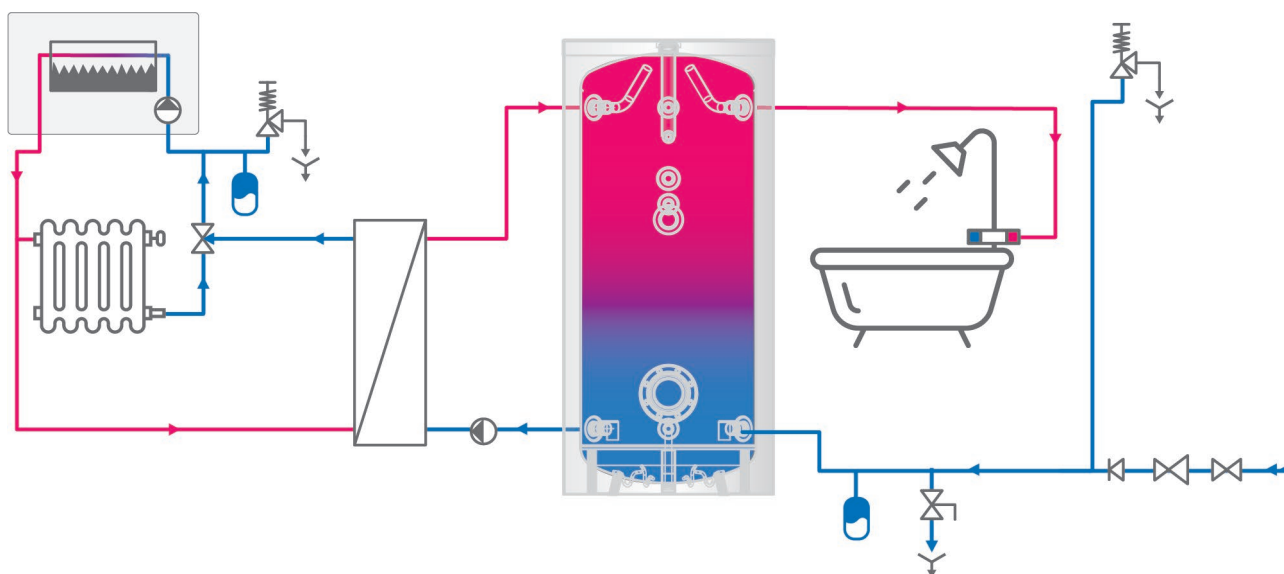

Rezervoari za toplu vodu za domaćinstvo klasa B i C | **bez izmenjivača toplote sa 2 ulaza and 2 izlaza | 200 L do 500 L**

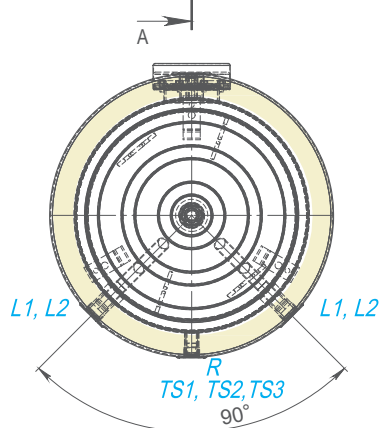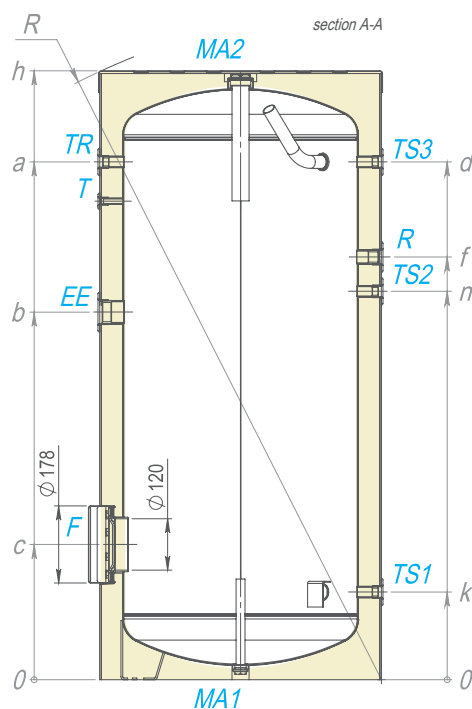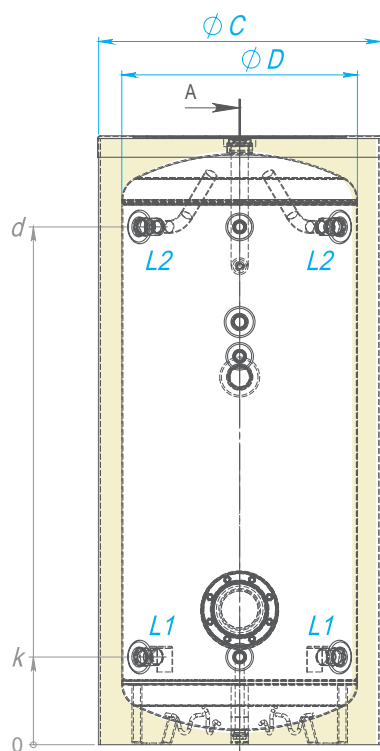

ZA SVE MODELE		
R	recirkulacija	G ¾"
T	termometar	Ø14x1.5
TR	otvor za termoregulator	G ½"
TS1	nivo kućišta senzora toplote 1	G ½"
TS2	nivo kućišta senzora toplote 2	G ½"
TS3	nivo kućišta senzora toplote 3	G ½"
EE	otvor za grejač	G 1½"
L1	Nivo 1	G 1"
L2	Nivo 2	G 1"
MA1	Magnezijum anoda 1	G ¾"
MA2	Magnezijum anoda 2	G 1½"

Oznake navoja su saglasne standardu EN ISO 228-1!

Dimenzije ±5 mm		EV 200 60 B	EV 300 65 B	EV 500 75 B
h	mm	1207	1427	1702
a	mm	993	1207	1445
b	mm	726	846	983
c	mm	314	314	321
d	mm	993	1207	1445
f	mm	815	987	1215
k	mm	199	203	211
l	mm	993	1207	1445
m	mm	734	907	1142
n	mm	199	203	211
R	mm	1345	1563	1838
ØC	mm	600	650	750
ØD	mm	500	550	650